Notice d'installation
et d'utilisation

Distribain
depuis 2008

Kiss Me

Baignoire
Simple

Sommaire

Schémas techniques ..... p. 3

Équipements de la baignoire ..... p. 4

Préparation à l'installation ..... p. 5-6

Branchements :

Installation hydraulique ..... p. 7

Entretien et précautions ..... p. 8

Contact ..... p. 9

Schémas techniques - Plans

Dimensions : 1820 x 930 x 570 mm
(avec tabliers)

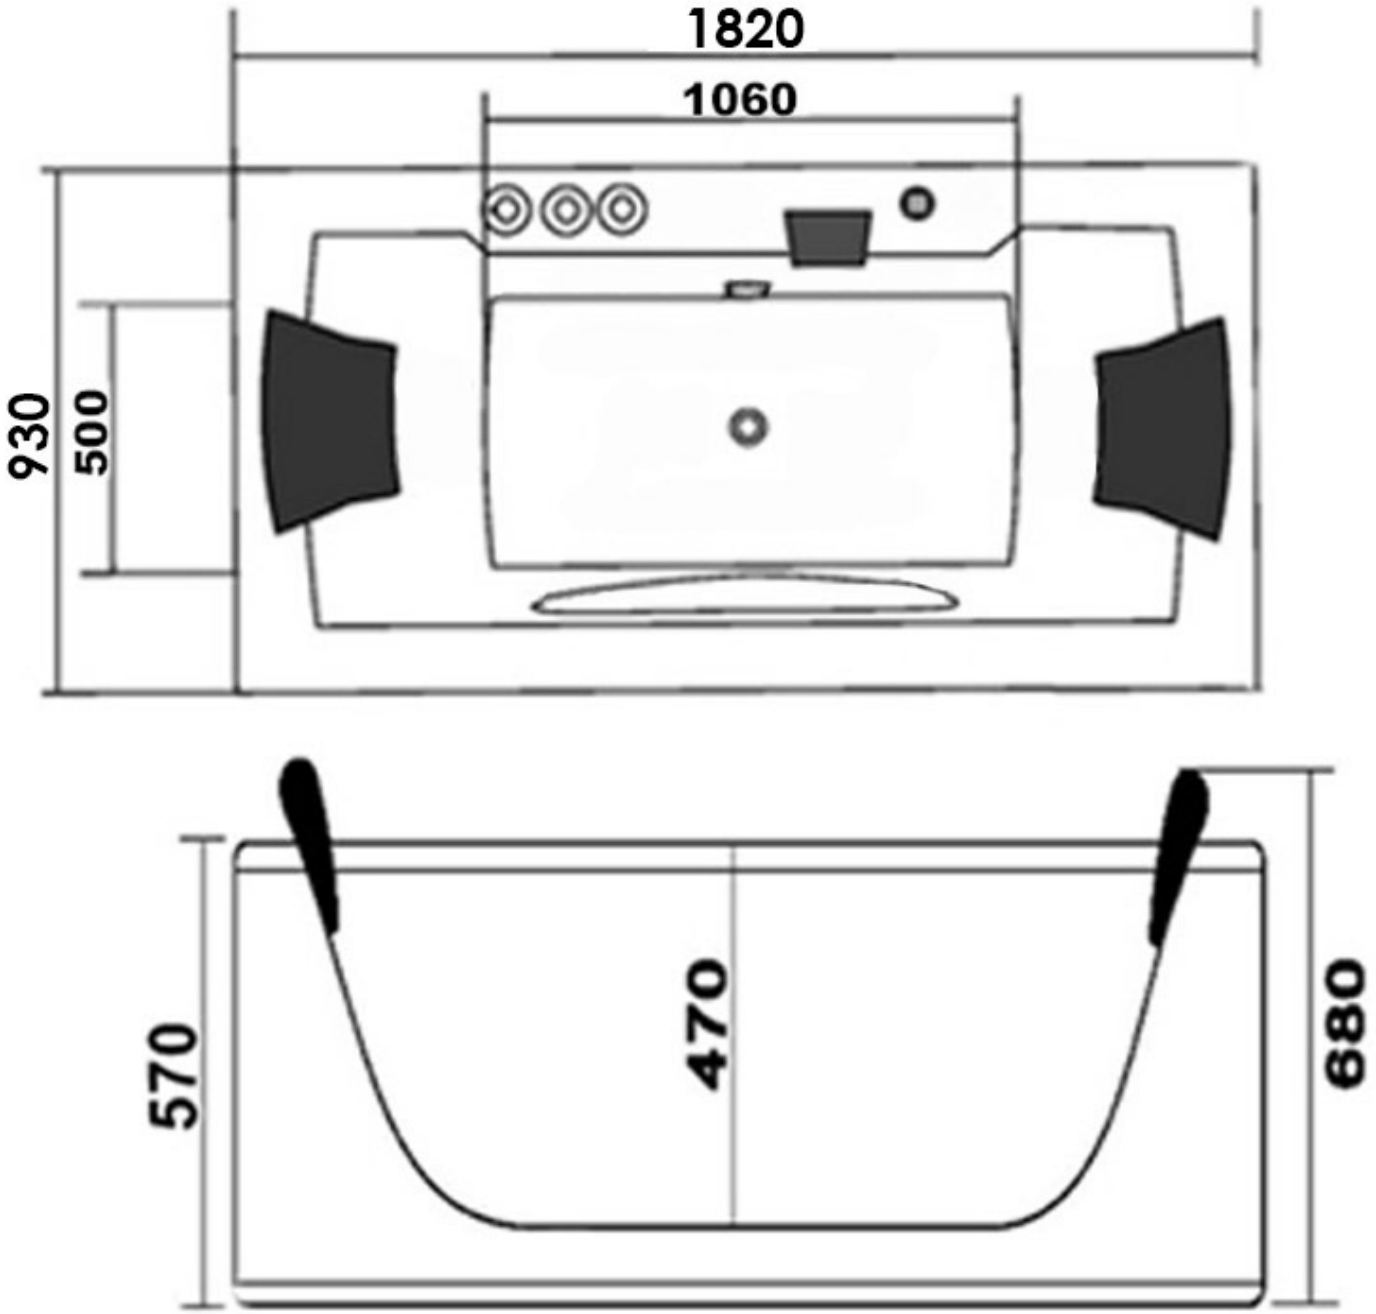

Équipements de votre baignoire

1 - Appui-tête
2 - Robinetterie mitigeur
3 - Ouverture/Fermeture de l'eau
4 - Sélecteur Cascade/Douchette
5 - Cascade
6 - Douchette carrée
7 - Molette de bonde d'évacuation
8 - hublot
9 - Bonde d'évacuation d'eau

Préparation à l'installation

Vérifiez que tous les accessoires sont bien présents dans le colis :

- Boîte d'accessoires..... x1
- Coussins appui-tête..... x2
- Robinetterie
- Bouchon x1
- Pied x1
- Siphon
- Douchette
- Cascade

Remarques pour l'installation de la baignoire :

Pour le branchement, veuillez prévoir :

- 2 raccords en 15/21 eau chaude/eau froide
- 2 flexibles accessoires 15/21 80cm

schéma d'implantation :

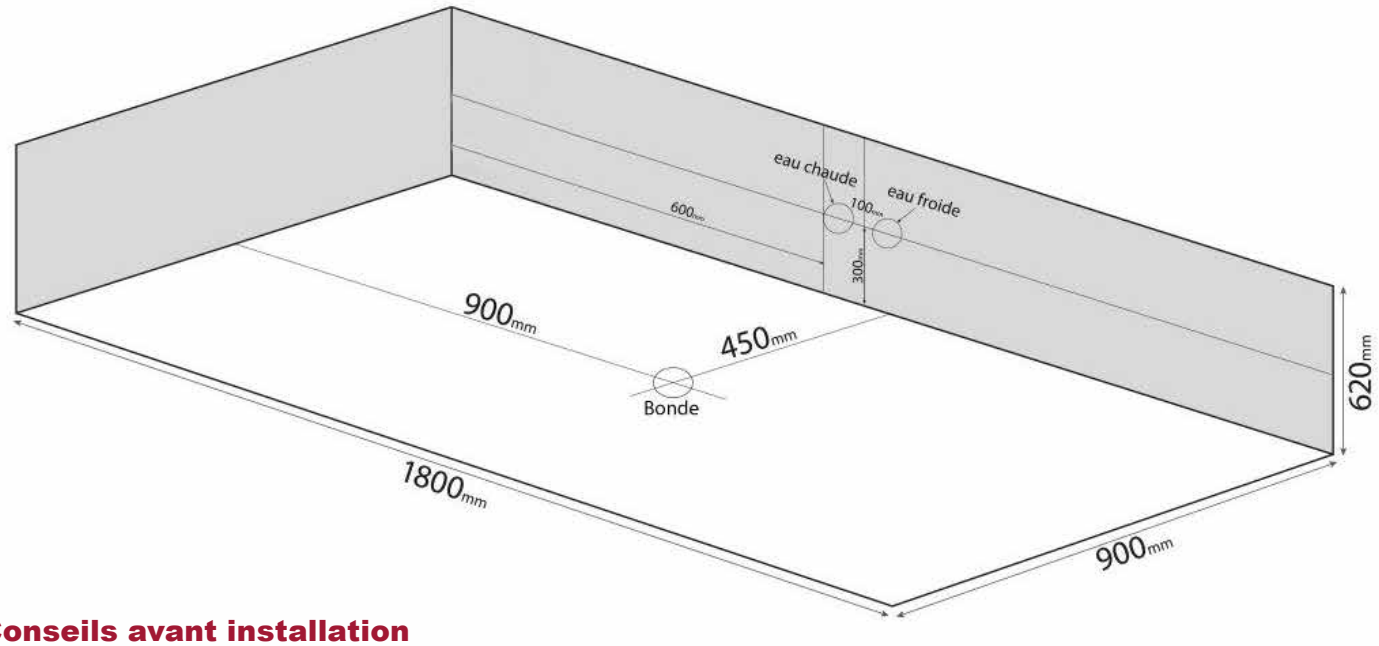

Conseils avant installation

1- Pour le maintien du respect des paramètres d'installation, le constructeur recommande expressément de confier le montage à un installateur qualifié.
Le produit doit être monté de façon à permettre un démontage aisé afin qu'en cas d'intervention, il puisse être facilement démonté sans détérioration de la surface.

Accès pour la maintenance :
Un accès aux parties robinetterie et évacuation de la baignoire doit toujours être existant quand vous achetez une baignoire. Nos modèles sont montés sur châssis autoportant sur pieds afin de pouvoir faire glisser la baignoire vers l'avant, vous permettant ainsi un accès simplifié.
Pour cela, il est indispensable de monter l'installation de raccordement en souple et que le carrelage au sol de votre pièce d'eau ne s'arrête pas au pourtour de la baignoire car vous occasionneriez une butée qui empêchera le déplacement de celle-ci. Il en va de même pour la faïence. Il est fortement déconseillé que celle-ci repose sur la baignoire. Il est préférable que la faïence soit installée jusqu'au sol. Votre baignoire doit donc impérativement entièrement reposer directement à plat sur le sol carrelé de votre salle de bain.

2- Protéger la baignoire pendant toute la durée des travaux contre toute agression
(brûlures, chocs, rayures, peinture, décapant,...)

3- Veuillez vous munir des outils suivants :

Silicone


Clé à molette

Crayon

Mètre

Niveau

4- Assurez-vous que le sol est uniforme.

Montage de votre baignoire

1- Le raccordement du tuyau d'évacuation (siphon) doit être réalisé directement à la sortie située au fond de la cuve.

2- La baignoire doit être mise à niveau dans sa zone d'installation à l'aide d'un niveau à bulle.
(cf. schémas 1 et 2 ci-dessous)

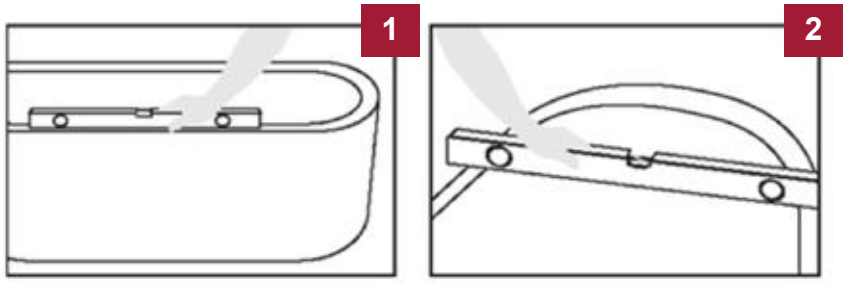

3- Réglez les pieds afin de garder la baignoire à niveau. *(cf. schéma 3)*

Les pieds réglables situés sur la périphérie du châssis doivent être en contact sur le sol pour assurer la stabilité et la planéité de la baignoire.
Par contre, ceux situés sous le fond de cuve de la baignoire doivent eux être distants de 1 à 2 mm du sol, afin de garder une légère flexibilité lors du remplissage de cette dernière.

4- Soulevez la baignoire à l'aide de supports afin de pouvoir accéder au dessous pour son raccordement.

5- Procédez au raccordement du tuyau d'évacuation vers la sortie *(cf. schéma 4)*

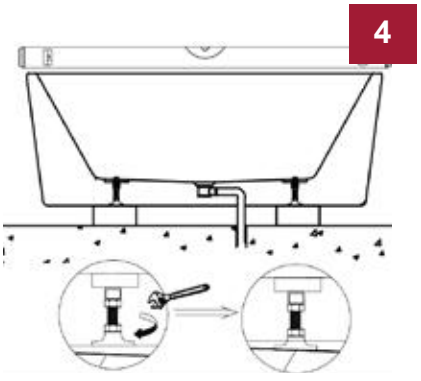

Branchements - Installation hydraulique

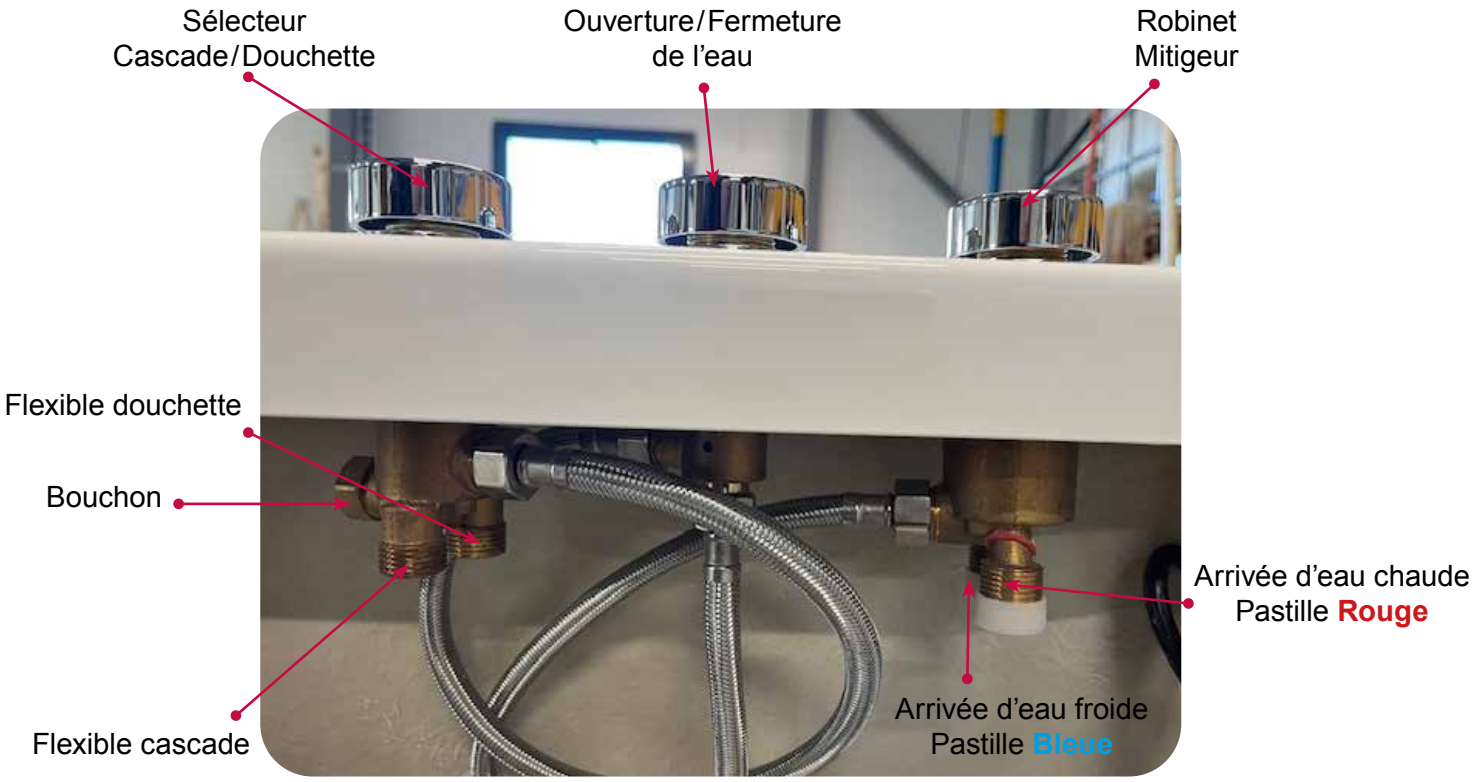

Les flexibles sont à prévoir pour le raccordement des accessoires. Il vous faudra brancher chaque flexible au bon accessoire en fonction du pictogramme dessiné sur le sélecteur : la douchette ou la cascade.
Le flexible de la douchette devra être équipé d'un raccord pour le branchement car il s'agit d'une simple rallonge.

Pour les raccordements d'alimentation en eau chaude/eau froide, **prévoir 2 raccords en 15/21** qu'il faudra relier aux pastilles ou marques de couleur *(bleu/rouge)* indicatives situées sur la robinetterie de la baignoire.
En principe l'eau froide est à droite lorsque vous êtes face à la baignoire.

Avant toute mise en eau de votre baignoire il est nécessaire de bien vérifier que chaque écrou soit bien serré afin d'éviter toute fuite.

Entretien et précautions

Entretien

Après chaque bain, la surface du produit doit être rincée à l'eau claire. Les traces d'eau doivent être nettoyées avec un chiffon doux (ne pas utiliser de chiffons ni d'éponges comprenant, dans leur structure, des éléments rugueux et abrasifs). Nettoyer périodiquement avec un chiffon doux ou une éponge, en n'utilisant que des produits chimiques doux, destinés à nettoyer et à entretenir l'acrylique sanitaire. Ne pas utiliser les produits de nettoyage comprenant des particules rayant la surface, par exemple les poudres abrasives.
Attention ! Lorsqu'elle est mouillée, la surface de la plupart des baignoires présente un potentiel plus important de risque de glissade. Ceci est d'autant plus significatif lorsqu'on utilise du savon, du shampooing, des huiles pour le bain et autres produits similaires. Il est important que les concepteurs, installateurs et utilisateurs en soient conscients.

Petites réparations

Les rayures (inférieures à 0,2mm) peuvent être éliminées par le ponçage de la surface avec un papier abrasif hydrofuge n°400, puis avec un papier n°600 et 800, jusqu'à disparition des rayures. Polir ensuite la surface avec une pâte utilisée pour le polissage des surfaces en carrosserie automobile, afin de retrouver l'éclat de votre produit. En cas de matage de la surface acrylique, il est recommandé de polir la surface avec la pâte de polissage précitée, jusqu'à obtenir un effet d'éclat.

Votre baignoire est garantie 2 ans pour la structure et le bac en acrylique, et 12 mois pour les pièces d'usure (bonde, siphon, pieds, robinetterie)

CE

24

SARL DISTRIBAIN
1678 chemin de Trespeaux
30100 ALÈS

DBD0001/2024

KISS ME / KISS ME

EN 14516 - CL1 + CL2

Baignoires à usage domestique et destinées à l' hygiène personnelle

CA - DA

L'essentiel pour son bien-être

Pour nous contacter :

SARL DISTRIBAIN

1678 chemin de Trespeaux
30100 ALÈS

FRANCE

Tél : +33(0) 4.66.86.21.53
Fax : +33(0) 4.66.86.21.16

e-mail : **serviceclient@distribain.fr**

Horaires d'ouverture de nos bureaux :

Du lundi au vendredi,

de 9h à 12h et de 13h00 à 17h.

Accueil téléphonique :

de 10h à 12h et de 13h30 à 17h.

www.distribain.fr
www.salledebain-online.com

SIRET n° 504 507 229 00079 - Code APE 4791A
SARL au capital de 200.000 euros