



Baignoire îlot
Instructions d'installation

Modèle Iseo

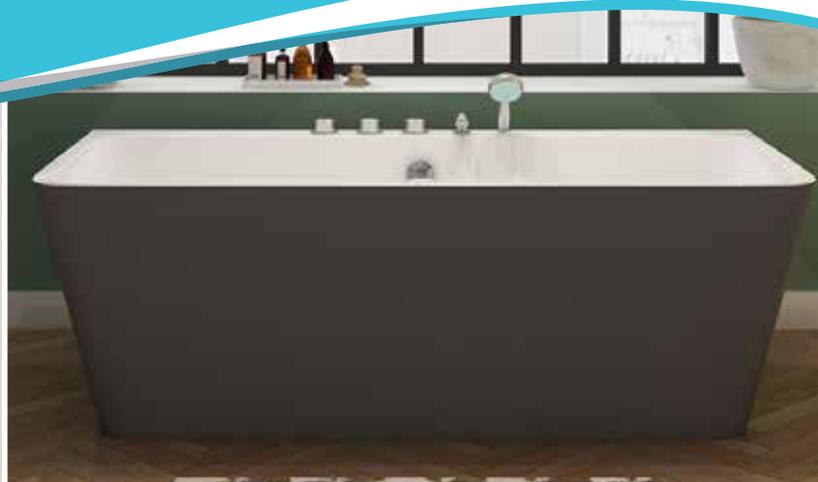

Instructions d'installation

Baignoire îlot

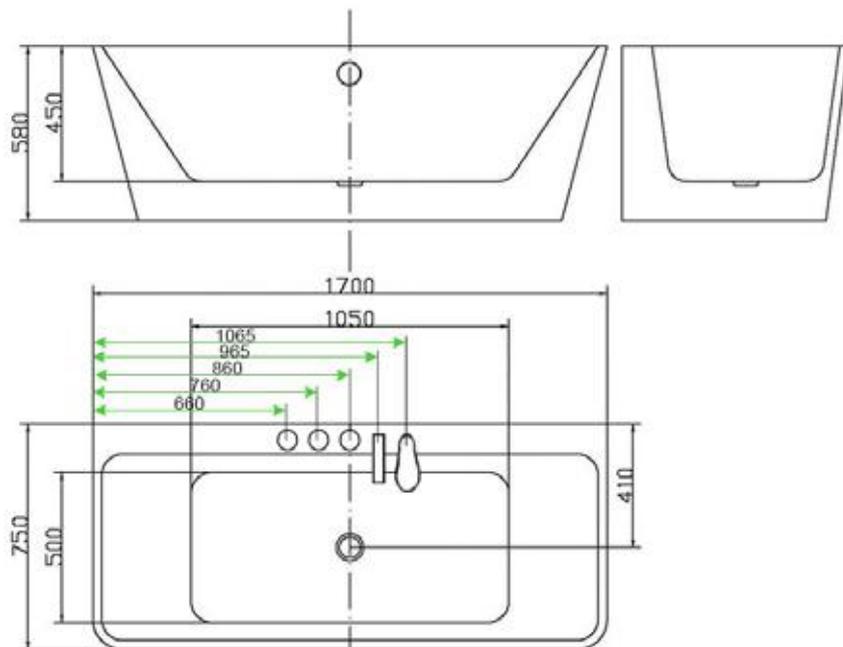

Vérification avant installation

Vérifier que votre carton d'accessoires est complet : 1 robinet de service ou col de cygne + 1 douchette

Conseils avant installation

1- Pour le maintien du respect des paramètres d'installation, le constructeur recommande expressément de confier le montage à un installateur qualifié.

Le produit doit être monté de façon à permettre un démontage aisé afin qu'en cas d'intervention, il puisse être facilement démonté sans détérioration de la surface.

2- Protéger la baignoire pendant toute la durée des travaux contre toute agression (brûlures, chocs, rayures, peinture, décapant,...)

3- Veuillez vous munir des outils suivants :



Silicone



Clé à molette



Crayon





Mètre



Niveau

4- La baignoire doit être transportée comme ci-dessous.

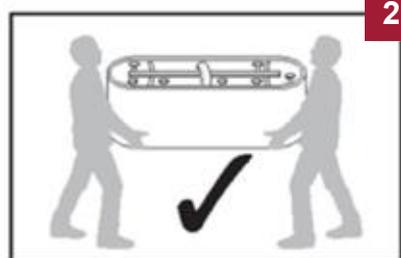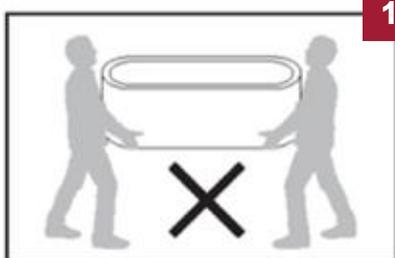

5- Assurez-vous que le sol est uniforme.


Instructions d'installation

Baignoire îlot

Montage de votre baignoire

1- Le raccordement du tuyau d'évacuation (siphon) doit être réalisé directement à la sortie située au fond de la cuve.

2- La baignoire doit être mise à niveau dans sa zone d'installation à l'aide d'un niveau à bulle.
(cf. schémas 3 et 4 ci-dessous)

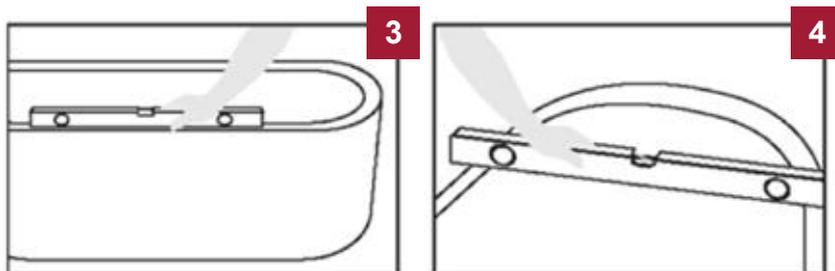


3- Réglez les pieds afin de garder la baignoire à niveau. (cf. schéma 5)



4- Soulevez la baignoire à l'aide de supports afin de pouvoir accéder au dessous pour son raccordement.

5- Procédez au raccordement du tuyau d'évacuation vers la sortie (cf. schéma 6)

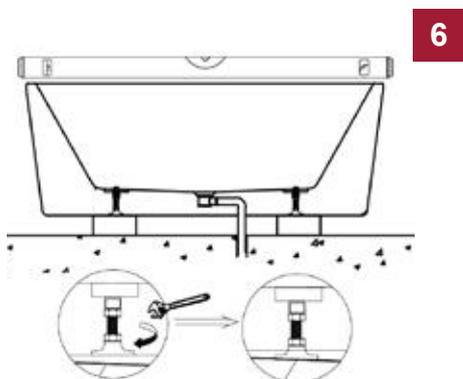



Instructions d'installation

Baignoire îlot

Installation de la robinetterie :

Comme indiqué sur le schéma à droite :
Installez le robinet et la douchette puis connectez-les au tuyau d'eau.

Dans le cadre d'une baignoire se posant contre un mur (tablier moulé sur les 3 côtés), siliconez l'espace entre la baignoire et le mur avec d'obtenir une étanchéité.

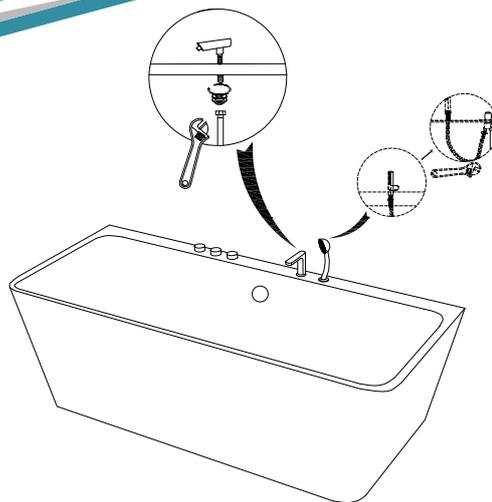

- A - Robinet
- B - Douchette
- C - Sélecteur
- D - On/Off Robinet
- E - Contrôle température

Entretien

Après chaque bain, la surface du produit doit être rincée à l'eau claire. Les traces d'eau doivent être nettoyées avec un chiffon doux (ne pas utiliser de chiffons ni d'éponges comprenant, dans leur structure, des éléments rugueux et abrasifs). Nettoyer périodiquement avec un chiffon doux ou une éponge, en n'utilisant que des produits chimiques doux, destinés à nettoyer et à entretenir l'acrylique sanitaire. Ne pas utiliser les produits de nettoyage comprenant des particules rayant la surface, par exemple les poudres abrasives.

Attention ! Lorsqu'elle est mouillée, la surface de la plupart des baignoires présente un potentiel plus important de risque de glissade. Ceci est d'autant plus significatif lorsqu'on utilise du savon, du shampoing, des huiles pour le bain et autres produits similaires. Il est important que les concepteurs, installateurs et utilisateurs en soient conscients.

Petites réparations

Les rayures (inférieures à 0,2mm) peuvent être éliminées par le ponçage de la surface avec un papier abrasif hydrofuge n°400, puis avec un papier n°600 et 800, jusqu'à disparition des rayures. Polir ensuite la surface avec une pâte utilisée pour le polissage des surfaces en carrosserie automobile, afin de retrouver l'éclat de votre produit. En cas de matage de la surface acrylique, il est recommandé de polir la surface avec la pâte de polissage précitée, jusqu'à obtenir un effet d'éclat.

Votre baignoire îlot est garantie 2 ans pour la structure et le bac en acrylique, et 12 mois pour les pièces d'usure (robinetterie, bonde, siphon, pieds)

Pour nous contacter :

SARL DISTRIBAIN / 1678 chemin de Trespeaux / 30100 ALÈS - FRANCE

Tél : +33(0) 4.66.86.21.53 / Fax : +33(0) 4.66.86.21.16 / serviceclient@distribain.fr

Horaires d'ouverture de nos bureaux : Du lundi au vendredi, de 10h à 12h et de 14h30 à 17h.

Instructions d'installation

Baignoire îlot

CE

24

SARL DISTRIBAIN
1678 chemin de Trespeaux
30100 ALÈS

DBD0001/2024

ISEO_Black / ISEO Black

EN 14516 - CL1 + CL2

Baignoires à usage domestique et
destinées à l'hygiène personnelle

CA - DA